


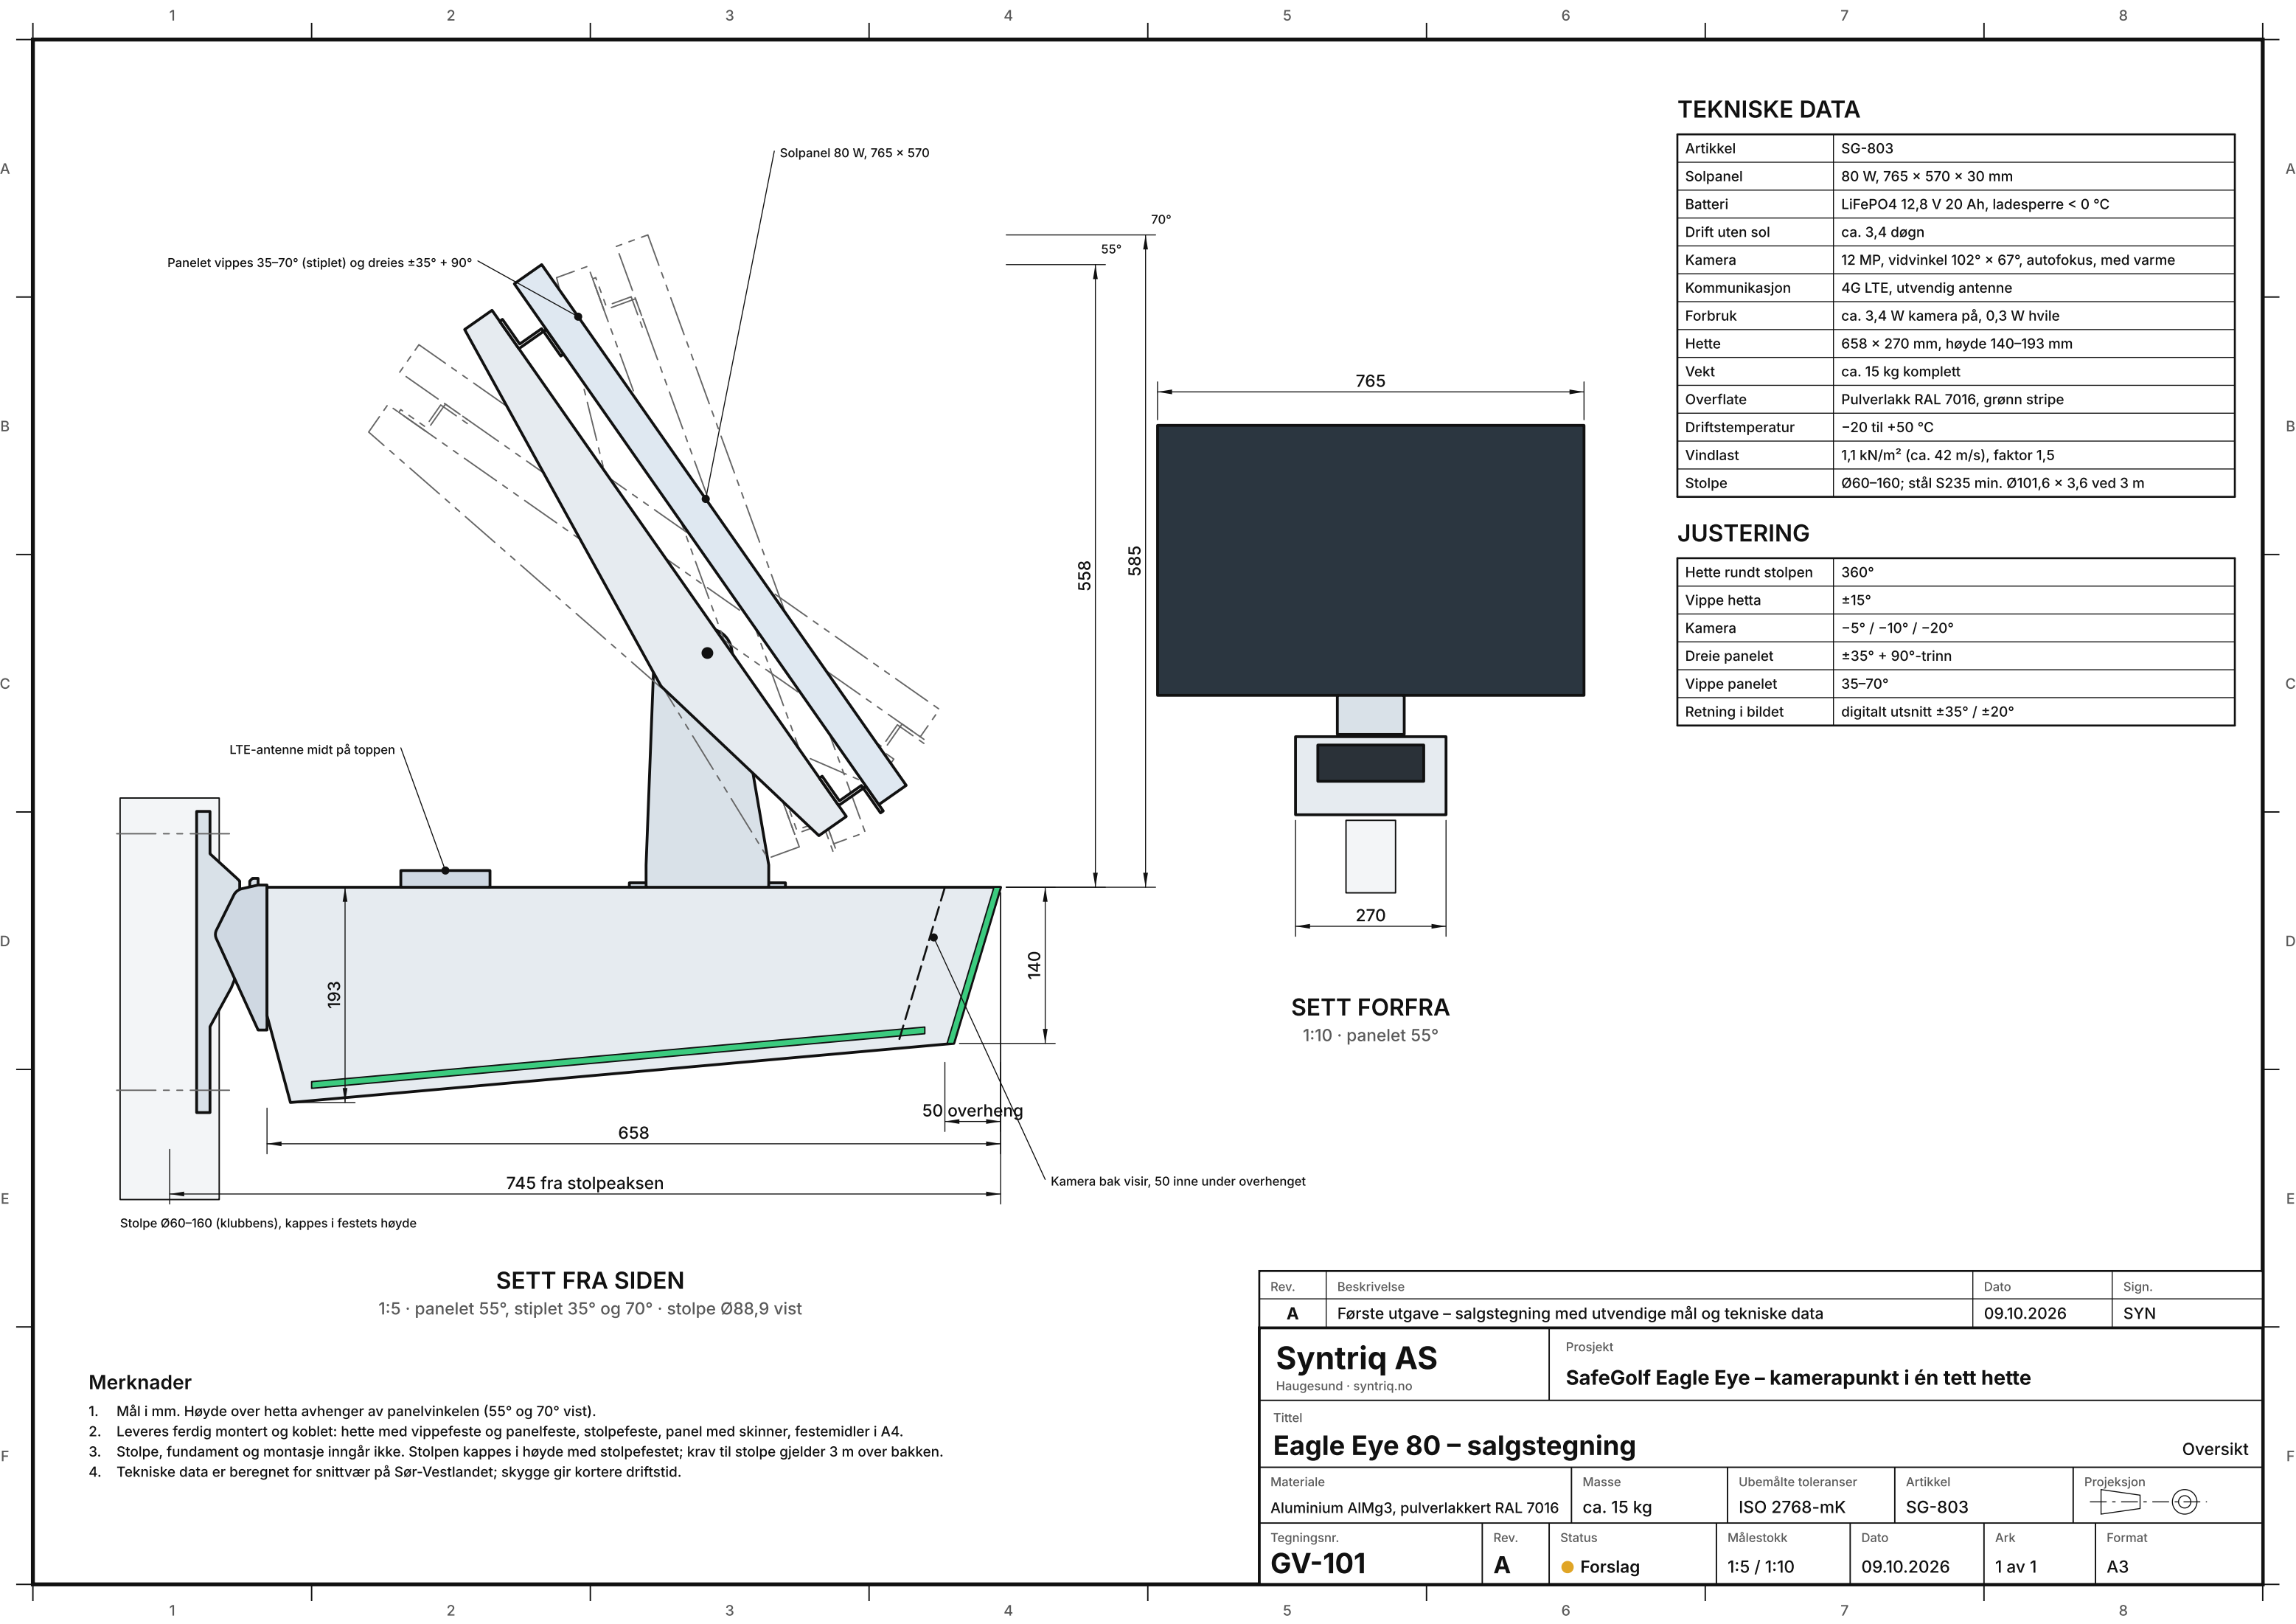

TEKNISKE DATA

Artikkel	SG-803
Solpanel	80 W, 765 × 570 × 30 mm
Batteri	LiFePO4 12,8 V 20 Ah, ladesperre < 0 °C
Drift uten sol	ca. 3,4 døgn
Kamera	12 MP, vidvinkel 102° × 67°, autofokus, med varme
Kommunikasjon	4G LTE, utvendig antenne
Forbruk	ca. 3,4 W kamera på, 0,3 W hvile
Hette	658 × 270 mm, høyde 140–193 mm
Vekt	ca. 15 kg komplett
Overflate	Pulverlakk RAL 7016, grønn stripe
Driftstemperatur	–20 til +50 °C
Vindlast	1,1 kN/m² (ca. 42 m/s), faktor 1,5
Stolpe	Ø60–160; stål S235 min. Ø101,6 × 3,6 ved 3 m

JUSTERING

Hette rundt stolpen	360°
Vippe hetta	±15°
Kamera	–5° / –10° / –20°
Dreie panelet	±35° + 90°-trinn
Vippe panelet	35–70°
Retning i bildet	digitalt utsnitt ±35° / ±20°

SETT FORFRA

1:10 · panelet 55°

SETT FRA SIDEN

1:5 · panelet 55°, stiplet 35° og 70° · stolpe Ø88,9 vist

Merknader

- Mål i mm. Høyde over hetta avhenger av panelvinkelen (55° og 70° vist).
- Leveres ferdig montert og koblet: hette med vippefeste og panelfeste, stolpefeste, panel med skinner, festemidler i A4.
- Stolpe, fundament og montasje inngår ikke. Stolpen kappes i høyde med stolpefestet; krav til stolpe gjelder 3 m over bakken.
- Tekniske data er beregnet for snittvær på Sør-Vestlandet; skygge gir kortere driftstid.

Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.
A	Første utgave – salgstegning med utvendige mål og tekniske data	09.10.2026	SYN
Syntriq AS Haugesund · syntriq.no		Prosjekt SafeGolf Eagle Eye – kamerapunkt i én tett hette	
Tittel Eagle Eye 80 – salgstegning		Oversikt	
Materiale Aluminium AlMg3, pulverlakkert RAL 7016		Masse ca. 15 kg	Ubemålte toleranser ISO 2768-mK
Tegningsnr. GV-101		Rev. A	Status Forslag
Målestokk 1:5 / 1:10		Dato 09.10.2026	Ark 1 av 1
Format A3		Projeksjon First angle projection symbol	