


● SAFEGOLF EAGLE EYE 55 · 80

Kameraet som klarer seg selv.

Sol, batteri, kamera og 4G i én tett hette. Skrus opp på stolpen eller i et tre på en halvtime – uten grøfting, strøm eller nettverk ut på banen.

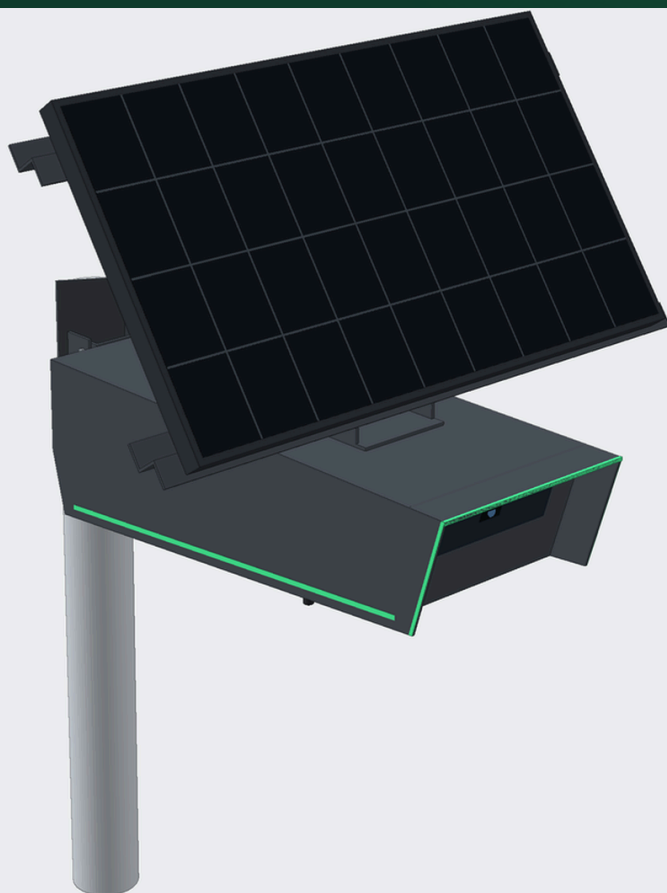

55 / 80 W

solpanel på hetta

3,4 døgn

drift helt uten sol

12 MP

vidvinkel 102°

30–45 min

montering, to personer

Et kamerapunkt der dere trenger det – ikke der strømmen er

Det dyre med kamera på banen er sjelden kameraet, men å grave ned strøm og nettverk. Eagle Eye har alt med seg i hetta, så punktet kan stå akkurat der det gir best bilde.



Ingen kabler på banen

Solpanel, batteri og 4G sitter på og i hetta. Ingen grøfting, ingen elektriker.



Strøm fra sola

Batteriet holder punktet i gang i ca. 3,4 døgn helt uten sol – hele sesongen i snittvær.



Skarpt, bredt bilde

12 MP vidvinkel med autofokus bak et visir under hettas overheng. Retningen velges digitalt i SafeGolf.



Står ute hele året

Kameravarme og vintermodus holder punktet i live når det er kaldt og sola er lav.



Monteres av dere

På stolpe med stålbånd, eller i et tre med skruer. Henges i krokene og låses.



Bygget for banen

Tett, sveist aluminiumshette uten skruer gjennom veggene, rustfrie festemidler og slagfast visir.


Slik virker SafeGolf



1 • KAMERAET

Ser det dere ikke ser


Personer blir silhuetter med avstand. Ingen ansikter, og ingenting lagres.

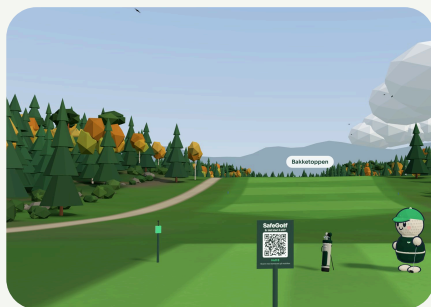

2 • QR PÅ TEE

Spilleren skanner

Ingen app å laste ned, og ingen innlogging. Statusen kommer rett opp.

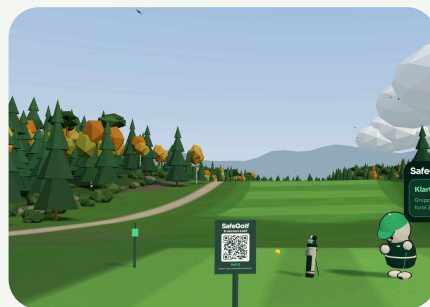


3 • GRØNT

Betyr slå

Gult når noen står innenfor rekkevidde, grønt når det er klart.

Samme hette – to panelstørrelser

Begge har samme kamera, batteri og 4G. Forskjellen er solpanelet: hvor raskt batteriet lades om høsten, og hvor godt punktet klarer seg i skygge.

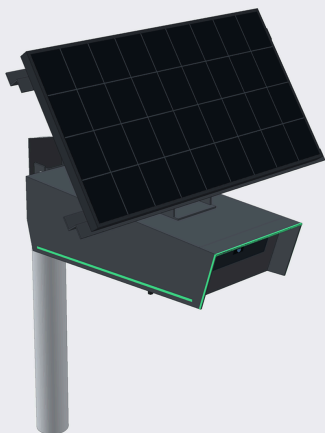


Eagle Eye 55

Åpne, solrike plasser og sesongdrift

Solpanel	55 W, 700 × 395 mm
Uten sol	ca. 3,4 døgn
Lade tomt batteri i oktober	ca. 11 døgn
Vinter med vintermodus	i gang hele vinteren
Høyde over hetta	402–416 mm
Stålstolpe, hette 3 m opp	Ø88,9 × 3,2

Artikkel SG-802

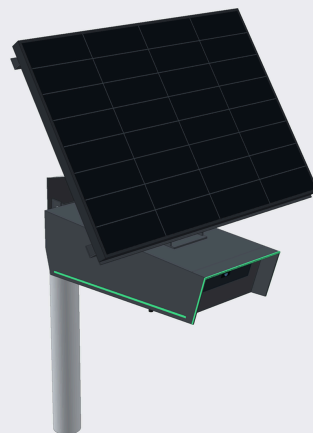

Eagle Eye 80

Litt skygge, høst og drift om vinteren

Solpanel	80 W, 765 × 570 mm
Uten sol	ca. 3,4 døgn
Lade tomt batteri i oktober	ca. 5 døgn
Vinter med vintermodus	i gang hele vinteren
Høyde over hetta	558–585 mm
Stålstolpe, hette 3 m opp	Ø101,6 × 3,6

Artikkel SG-803

Usikker på hvilken?


Står punktet fritt mot sør og skal brukes april–oktober, holder Eagle Eye 55. Er det skygge fra trær deler av dagen, eller skal kameraet brukes inn i november og gjennom vinteren, velg Eagle Eye 80. Send oss et bilde av plassen, så hjelper vi dere.



Designet og produsert i Norge. Hetta er designet av Syntriq på Haugalandet, lages og sveises i Norge, og hvert punkt monteres og testes hos oss før det sendes.

Dere monterer selv – på en halvtime


Alt følger med: hette, stolpefeste, panel, stålbånd, treskruer og rustfrie festemidler. Manualen viser hvert steg med figurer.

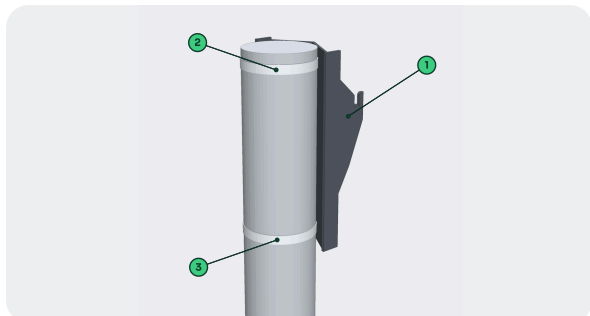

1 • FESTET

På stolpe eller i tre


Stålbånd rundt stolper Ø60–160 mm, eller fire treskruer i en trestolpe eller et tre.

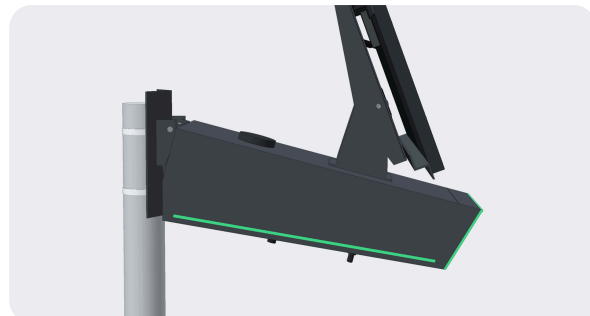

2 • HETTA

Heng den i krokene


Hetta legges i krokene og låses med to bolter. Vippes $\pm 15^\circ$ og dreies 360° .

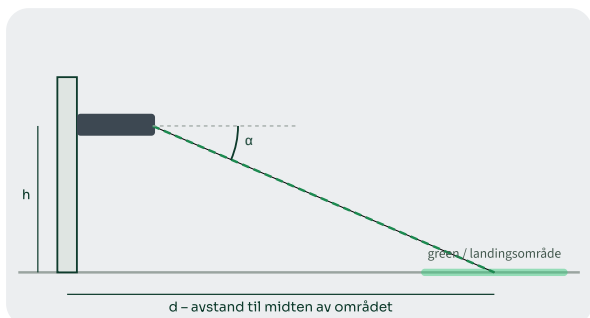

3 • KAMERAET

Rett det mot området

Vippen leses av en enkel tabell. Fin retning velges digitalt i SafeGolf.

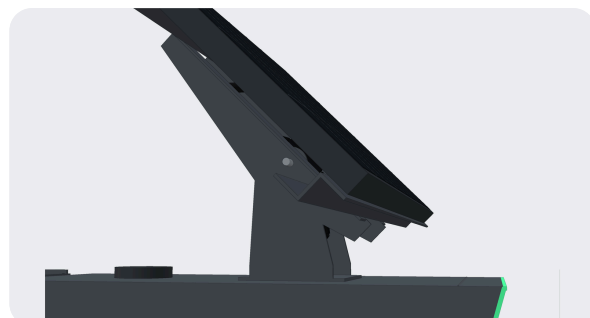

4 • PANELET

Mot sør, $35-70^\circ$

Panelet dreies mot sør og vippes etter årstid. Koble til – punktet starter selv.

SafeGolf

Vil dere ha Eagle Eye på banen?

Send oss hullnummer og et bilde av plassen, så foreslår vi modell og plassering og gir et tilbud.

hei@syntriq.no • 909 84 068 • www.safegolf.no

